

MF 013

Paslanmaz Esnek Metal Hortum

Yüksek Basınç Hortumu
Standart Boğum

SOLAR[®]

METAL FLEX

SOLAR Metal Flex San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TMOSB 10.Sok. No:4 TR-34959 İstanbul
Tel.: +90 216 593 19 49
info@solarmetalflex.com.tr

MF 013 S00


Örgüsüz

MF 013 S01

Tek Kat Örgülü

MF 013 S02

Çift Kat Örgülü

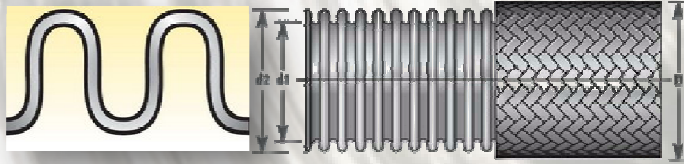

Dalga şekli:

- * Standart boğum
- * Yüksek basınç hortumu

Telep üzerine her Hortum Çapı için ölçülendirilmiş Profil çizimleri temin edilebilir.

Çeşitler:


- * MF013 S00 Örgüsüz
- * MF013 S01 Tek Kat Örgülü
- * MF013 S02 Çift Kat Örgülü

Hortum Malzemesi:

- * Paslanmaz Ostenitli Çelik
- DIN EN 10088-2, blank
- Standart Malzeme 1.4404 (AISI 316L)
- Farklı Malzemeler için başvurunuz.

Örgü Malzemesi:

- * Malzeme 1.4301 (AISI 304)



Isı dayanıklılığı:

-270 °C ile max. 600 °C
(sadece Hortum için geçerlidir)

Tip Onayı/Testi:

Hortum Modeli DIN EN ISO 10380'e göre test edilmiştir.

Çalışma Basıncı:

20 °C'deki Çalışma Basınçları
DIN EN ISO 10380 gereğince 4 kat emniyet ile tespit edilmiştir. Değerler standard'a uygun Basınç Sınıfı sistemine göre belirtilmiştir.

MF013 Standart Boğum

| DN | | Model | d1 | d2 | Tolerans | Büküm Yarı Çapı | | Kullanım Basıncı | Basınç Sınıfı | Ağırlık |
|----|-------|------------|------|------|----------|-----------------|--------|------------------|---------------|---------|
| mm | inch | | mm | mm | d1 d2 D | r min mm | r n mm | Bar / at 20°C | ISO 10380 | ± 10% |
| 6 | 1/4" | MF 013 S00 | 6,0 | 10,2 | ± 0,3 | 15 | 140 | 43 | 40 | 0,151 |
| | | MF 013 S01 | | 11,6 | | | | 235 | 150 | 0,196 |
| | | MF 013 S02 | | 12,6 | | | | 270 | 250 | 0,256 |
| 8 | 5/16" | MF 013 S00 | 8,1 | 12,8 | ± 0,3 | 20 | 180 | 30 | 25 | 0,212 |
| | | MF 013 S01 | | 14,5 | | | | 190 | 150 | 0,262 |
| | | MF 013 S02 | | 16,0 | | | | 280 | 250 | 0,322 |
| 10 | 3/8" | MF 013 S00 | 10,0 | 16,0 | ± 0,3 | 25 | 220 | 30 | 25 | 0,294 |
| | | MF 013 S01 | | 17,6 | | | | 125 | 100 | 0,362 |
| | | MF 013 S02 | | 19,1 | | | | 216 | 150 | 0,432 |
| 12 | 1/2" | MF 013 S00 | 12,1 | 18,7 | ± 0,3 | 30 | 250 | 30 | 25 | 0,373 |
| | | MF 013 S01 | | 20,4 | | | | 100 | 100 | 0,590 |
| | | MF 013 S02 | | 21,9 | | | | 183 | 150 | 0,800 |
| 16 | 5/8" | MF 013 S00 | 16,2 | 24,4 | ± 0,3 | 40 | 300 | 20 | 20 | 0,583 |
| | | MF 013 S01 | | 26,3 | | | | 80 | 65 | 0,866 |
| | | MF 013 S02 | | 28,4 | | | | 120 | 100 | 1,150 |