

MF 012

Paslanmaz Esnek Metal Hortum


Açık Boğum

MF 012 S00

Örgüsüz

MF 012 S01

Tek Kat Örgülü

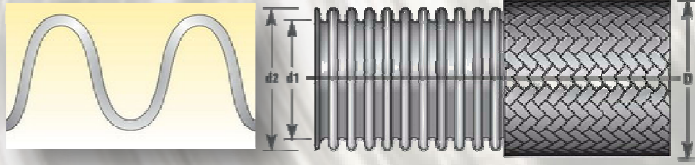

Dalga şekli:

* Geniş boğum
Telep üzerine her Hortum Çapı için ölçülendirilmiş Profil çizimleri temin edilebilir.

Çeşitler:

- * MF012 S00 Örgüsüz
- * MF012 S01 Tek Kat Örgülü

Hortum Malzemesi:

Paslanmaz Ostenitli Çelik
DIN EN 10088-2, blank
Standart Malzeme 1.4404 (AISI 316L)
Farklı Malzemeler için başvurunuz.

Örgü Malzemesi:

- * Malzeme 1.4301 (AISI 304)

Isı dayanıklılığı:

-270 °C ila max. 600 °C
(sadece Hortum için geçerlidir)

Tip Onayı/Testi:

Hortum Modeli DIN EN ISO 10380'e göre test edilmiştir.

Çalışma Basıncı:

20 °C'deki Çalışma Basıncı
DIN EN ISO 10380 gereğince 4 kat emniyet ile tespit edilmiştir. Değerler standard'a uygun Basınç Sınıfı sistemine göre belirtilmiştir.



SOLAR[®]

METAL FLEX

SOLAR Metal Flex San. Ve Tic. Ltd. Şti.

TMOSB 10.Sok. No:4 TR-34959 İstanbul

Tel.: +90 216 593 19 49

info@solarmetalflex.com.tr

MF012 Açık Boğum		Ebatlar			Büküm Yarı Çapı		Kullanım Basıncı	Basınç Sınıfı	Ağırlık
DN	Model	d1	d2	Tolerans	Statik	Dinamik	Bar / at 20°C	ISO 10380	± 10%
			D						
mm	inch	mm	mm	mm	r min mm	r n mm	bar	PN	kg/m
6	1/4"	MF 012 S00 MF 012 S01	6,3	9,5	± 0,2	11	65	65	0,051
				10,7			198	150	0,106
8	5/16"	MF 012 S00 MF 012 S01	8,5	12,1	± 0,2	15	38	25	0,066
				13,5			174	150	0,176
10	3/8"	MF 012 S00 MF 012 S01	10,4	14,2	± 0,2	18	21	20	0,076
				15,6			130	100	0,190
12	1/2"	MF 012 S00 MF 012 S01	12,5	16,5	± 0,2	20	21	20	0,086
				18,0			84	65	0,216
16	5/8"	MF 012 S00 MF 012 S01	16,3	21,4	± 0,2	25	16	16	0,156
				23,1			96	65	0,357
20	3/4"	MF 012 S00 MF 012 S01	20,5	26,5	± 0,2	30	10	10	0,226
				28,0			56	50	0,451
25	1"	MF 012 S00 MF 012 S01	25,4	31,8	± 0,4	35	10	10	0,255
				33,7			64	50	0,670
32	1 1/4"	MF 012 S00 MF 012 S01	34,6	41,1	± 0,4	40	4	4	0,335
				43,0			46	40	0,800
40	1 1/2"	MF 012 S00 MF 012 S01	40,5	49,6	± 0,4	50	4	4	0,545
				51,9			50	50	1,240
50	2"	MF 012 S00 MF 012 S01	50,7	60,2	± 0,5	60	3	2,5	0,695
				62,4			35	25	1,445