


MF 015

Paslanmaz Esnek Metal Hortum

Extra Açık Boğum

MF 015 S00

Örgüsüz

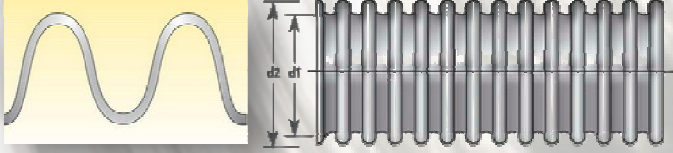

Dalga şekli:

* Ekstra açık boğum

Telep üzerine her Hortum Çapı için ölçülendirilmiş Profil çizimleri temin edilebilir.

Çeşitler:

* MF015 S00 Örgüsüz

Hortum Malzemesi:

Paslanmaz Ostenitli Çelik
DIN EN 10088-2, blank
Standart Malzeme 1.4404 (AISI 316L)
Farklı Malzemeler için başvurunuz.

Örgü Malzemesi:

* Örgüsüz

Isı dayanıklılığı:

-270 °C ila max. 600 °C

(sadece Hortum için geçerlidir)

Tip Onayı/Testi:

Hortum Modeli DIN EN ISO 10380'e göre test edilmiştir.

Çalışma Basıncı:

20 °C'deki Çalışma Basıncıları
DIN EN ISO 10380 gereğince 4 kat emniyet ile tespit edilmiştir. Değerler standard'a uygun Basınç Sınıfı sistemine göre belirtilmiştir.



MF015 Extra Açık Boğum		Ebatlar			Büküm Yarı Çapı		Kullanım Basıncı	Basınç Sınıfı	Ağırlık	
DN		Model	d1	d2	Tolerans d1 d2	Statik	Dinamik	Bar / at 20°C	ISO 10380	± 10%
mm	inch		mm	mm	mm	r min mm	r n mm	bar	PN	kg/m
16	5/8"	MF 015 S00	16,9 +0,1/-0,2	21,2 +0,2/-0,1	*	25	Dinamik yükler için	15	10	0,144
20	3/4"	MF 015 S00	20,5	26,4	± 0,2	30	uygun değildir	8	6	0,198