


MF 016

Paslanmaz Esnek Metal Hortum

Trapez Boğum

MF 016 S00

Örgüsüz

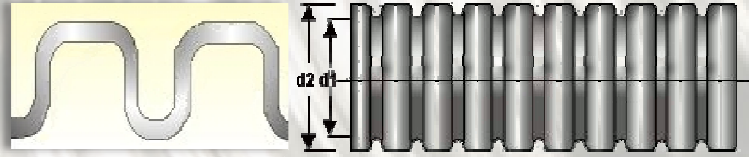

Dalga şekli:

* Ekstra açık boğum
* Az esnek
Telep üzerine her Hortum Çapı için ölçülendirilmiş Profil çizimleri temin edilebilir.

Çeşitler:


MF016 S00 Örgüsüz

Hortum Malzemesi:

Paslanmaz Ostenitli Çelik
DIN EN 10088-2, blank
Standart Malzeme 1.4404 (AISI 316L)
Farklı Malzemeler için başvurunuz.

Örgü Malzemesi:

* Örgüsüz

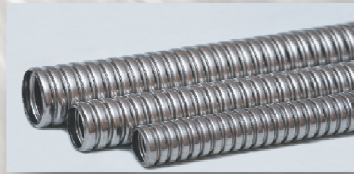

Isı dayanıklılığı:

-270 °C ila max. 600 °C
(sadece Hortum için geçerlidir)

Tip Onayı/Testi:

Hortum Modeli DIN EN ISO 10380'e göre test edilmiştir.

Çalışma Basıncı:

20 °C'deki Çalışma Basıncıları
DIN EN ISO 10380 gereğince 4 kat emniyet ile tespit edilmiştir. Değerler standard'a uygun Basınç Sınıfı sistemine göre belirtilmiştir.

MF016 Trapez Boğum

DN		Model	Ebatlar		Büküm Yarı Çapı		Kullanım Basıncı	Basınç Sınıfı	Ağırlık	
mm	inch		d1	d2	Tolerans d1 d2	Statik	Dinamik	Bar / at 20°C	ISO 10380	± 10%
			mm	mm	mm	r min mm	r n mm	bar	PN	kg/m
12	1/2"	MF 016 S00	12,3	15,8	± 0,2	20	Dinamik yükler için uygun değildir	23	20	0,100
16	5/8"	MF 016 S00	16,5	20,3		25		18	16	0,138
20	3/4"	MF 016 S00	20,5	24,9		30		12	10	0,158
25	1"	MF 016 S00	26,7	30,6		35		12	10	0,184
32	1 1/4"	MF 016 S00	34,2	38,6		35		6	6	0,298