

MF 018

Paslanmaz Esnek Metal Hortum

Kazan Hortumu - Açık Boğum


SOLAR[®]

METAL FLEX

SOLAR Metal Flex San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TMOSB 10.Sok. No:4 TR-34959 İstanbul
Tel.: +90 216 593 19 49
info@solarmetalflex.com.tr

MF 018 S00

Örgüsüz

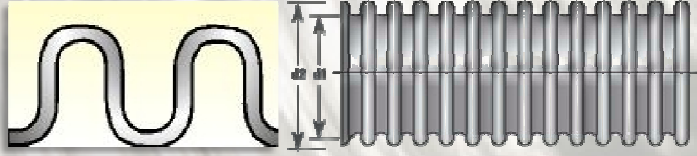

Dalga şekli:

* Geniş boğum
* Kazan Hortumu
Telep üzerine her Hortum Çapı için ölçülendirilmiş Profil çizimleri temin edilebilir.

Isı dayanıklılığı:

-270 °C ila max. 600 °C
(sadece Hortum için geçerlidir)

Tip Onayı/Testi:

Hortum Modeli DIN EN ISO 10380'e göre test edilmiştir.

Çeşitler:

MF018 S00 Örgüsüz

Hortum Malzemesi:

Paslanmaz Ostenitli Çelik
DIN EN 10088-2, blank
Standart Malzeme 1.4404 (AISI 316L)
Farklı Malzemeler için başvurunuz.

Örgü Malzemesi:

* Örgüsüz

Çalışma Basıncı:

20 °C'deki Çalışma Basıncı
DIN EN ISO 10380 gereğince 4 kat emniyet ile tespit edilmiştir. Değerler standard'a uygun Basıncı Sınıfı sistemine göre belirtilmiştir.

MF018 Açık Boğum		Ebatlar			Büküm Yarı Çapı		Kullanım Basıncı	Basıncı Sınıfı	Ağırlık
DN	Model	d1	d2 D	Tolerans d1 d2 D	Statik	Dinamik	Bar / at 20°C	ISO 10380	± 10%
20	3/4"	MF 018 S00	20,5	26,5	± 0,4	30	15	10	0,325
25	1"	MF 018 S00	25,4	31,8		Dinamik yükler için			
32	1 1/4"	MF 018 S00	34,6	41,1		40	6	6	0,557
40	1 1/2"	MF 018 S00	40,5	49,6					

