

2 IN 2

2 IN 2

ECO

DN 12 / 16 / 20 / 25

Teilbares Schnellverrohrungssystem

■ Edelstahl-Wellrohr

* 1.4404 - AISI 316L

■ Standard typ

* MF 012

* MF 015

■ Werkstoff Dämmstoff

* Hochtemperaturisolierung aus EPDM
bis +150°C (kurzfristig +175°C)

■ Dämmschichtdicke

* 14 mm (2IN2)

* 10 mm (2IN2 ECO)

■ weitere Typen auf Anfrage

■ Zur Montage sind keine Spezialwerkzeuge

■ Zweiadriges Silikon-Fühlerleitung dauerhaft temperaturbeständig

* +180°C

■ •Brandverhalten

* normal entflammbar (DIN 4102-B2)

■ Wärmeleitfähigkeit




* Conductivity value

* $\lambda / 0^\circ\text{C} = 0,038 \text{ W}/(\text{mK})$

■ Dampfdiffusionswiderstand

* $\mu \geq 3000$

* DIN EN ISO 12572

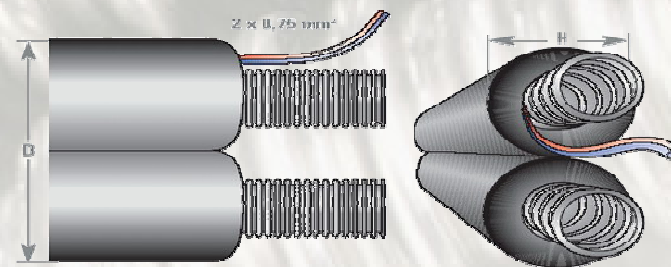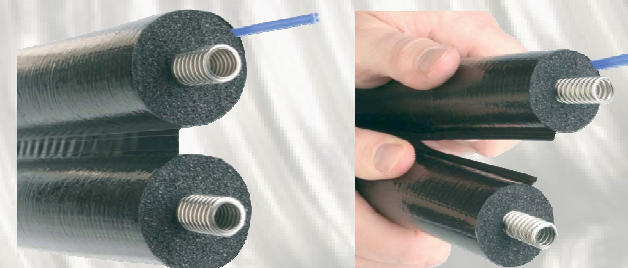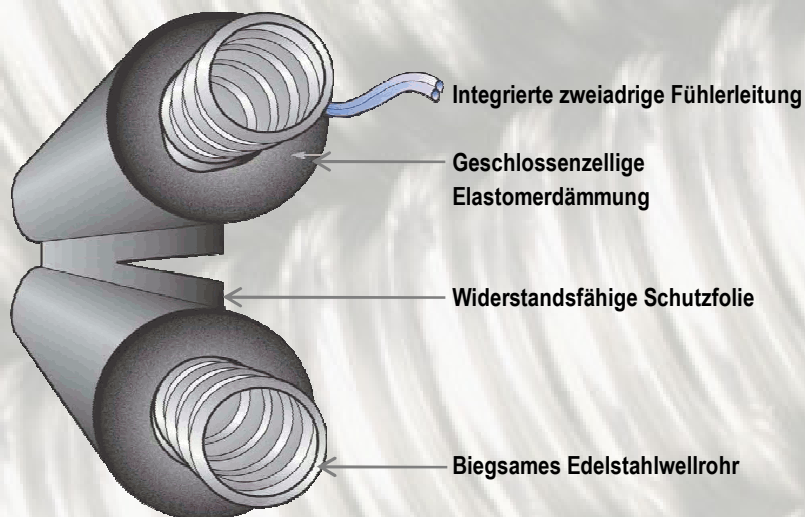

SOLAR[®]

METAL FLEX

SOLAR Metal Flex San. Ve Tic. Ltd. Şti.

TMOSB 10.Sok. No:4 TR-34959 Istanbul

Tel.: +90 216 593 19 49

info@solarmetalflex.com.tr

DN		2 IN 2		2 IN 2 ECO	
mm	inch	D [mm]	H [mm]	D [mm]	H [mm]
12	5/16"	90	45	74	37
16	5/8"	100	50	82	42
20	3/4"	110	55	94	47
25	1"	120	60	104	52