



2IN2


İzolasyonlu

- Paslanmaz çelik esnek metal hortum
* 1.4404 - AISI 316L
- Standart Model
* MF 012
* MF 015
- İzolasyon Malzemesi
* Geri dönüşümlü yüksek sıcaklık poliolefin köpük
- Isı dayanıklılığı
* +150° C (+175° C Kısa süreli)
- İzolasyon et kalınlığı
* 13 mm (2IN2)
- Özel kullanımlara uygun modeller
- Montaj için özel aletlere ihtiyaç duyulmaz
- Silikon izolasyonlu sensör kablosunun sıcaklık dayanımı
* +180° C
- Isı reaksiyonu
* Orta düzeyde yanıcı (DIN 4102-B2)
- Isı iletkenliği
* İletkenlik değeri DIN 52613
* $\lambda / 0^\circ \text{C} = 0,038 \text{ W/(m.K)}$
* $\lambda / 40^\circ \text{C} = 0,042 \text{ W/(m.K)}$

2IN2 sızdırmaz bir kurulum sağlarken montaj zamanında azaltan bir sistemdir. Yüksek ısıya dayanıklı geri dönüşümlü Poliolefin köpük izolasyon malzemesi mekanik hasarlara karşı UV dayanıklı kaplama ile korunmaktadır. Geniş folyo bağ ile akış ve dönüş borularını ayırmak kolaydır. Özellikle düşük maliyetli bir çözüm için azaltılmış yalıtım kalınlığı sadece 13 mm olan 2IN2 yi öneririz.



- * Pirinç Somun
- * Çift taraflı Nipel
- * Kelepçe seti
- * Segman
- * Conta

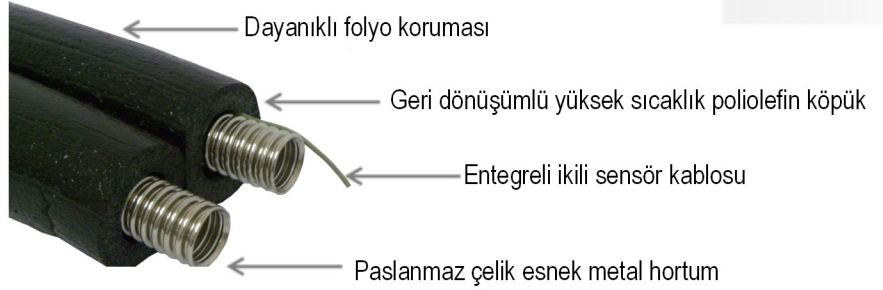

DN		2IN2		
[mm]	[inch]	D [mm]	H [mm]	
12	5/16"	88	44	
16	5/8"	96	48	
20	3/4"	108	54	
25	1"	122	61	
L [mt]	10	15	20	25

SOLAR
METAL FLEX
www.solarflex.com.tr

