

2 IN 2

NEO

DN 12 / 16 / 20 / 25

Teilbares Schnellverrohrungssystem

■ Edelstahl-Wellrohr

* 1.4404 - AISI 316L

■ Standard typ

* MF 012

* MF 015

■ Werkstoff Dämmstoff

* Hochtemperaturisolierung aus EPDM
bis +150°C (kurzfristig +175°C)

■ •Dämmschichtdicke

* 14 mm (2IN2 NEO)

■ weitere Typen auf Anfrage

■ Zur Montage sind keine

■ Zweiadrige Silikon-Fühlerleitung dauerhaft temperaturbeständig

* +180°C

■ •Brandverhalten

* normal entflammbar (DIN 4102-B2)

■ Wärmeleitfähigkeit



* Conductivity value

* $\lambda / 0^\circ\text{C} = 0,038 \text{ W/(mK)}$

■ •Dampfdiffusionswiderstand

* $\mu \geq 3000$

* DIN EN ISO 12572

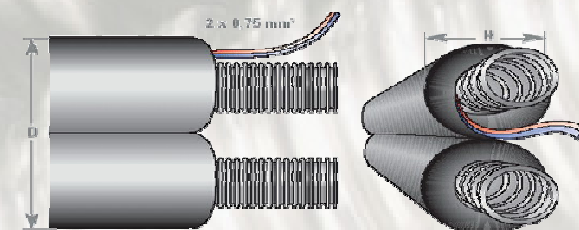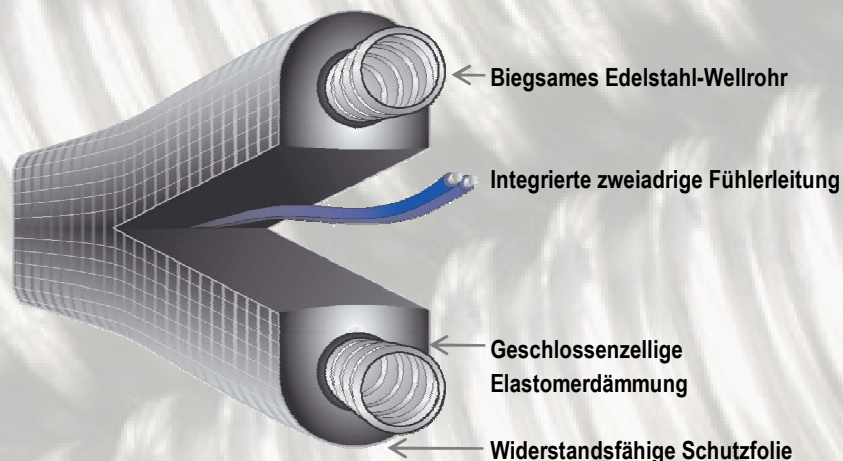

DN		2 IN 2 NEO	
mm	inch	D [mm]	H [mm]
12	5/16"	90	45
16	5/8"	100	50
20	3/4"	110	55
25	1"	120	60

SOLAR[®]

METAL FLEX

SOLAR Metal Flex San. Ve Tic. Ltd. Şti.

TMOSB 10.Sok. No:4 TR-34959 İstanbul

Tel.: +90 216 593 19 49

info@solarmetalflex.com.tr