

2 IN 2

NEO

DN 12 / 16 / 20 / 25

Ayrılabilir hızlı montaj boru sistemi

■ Paslanmaz çelik esnek metal hortum

* 1.4404 - AISI 316L

■ Standart model

* MF 012

* MF 015

■ İzolasyon malzemesi

* Yüksek sıcaklığa dayanıklı EPDM malzeme

* Isı dayanıklılığı

+150° C (+175° C Kısa süreli)

■ İzolasyon et kalınlığı

* 14 mm (2IN2 NEO)

■ Özel kullanımlara uygun modeller

■ Montaj için özel aletlere ihtiyaç duyulmaz

■ Silikon izolasyonlu sensör kablosunun sıcaklık dayanımı

* +180° C

■ Isı reaksiyonu

* Orta düzeyde yanıcı (DIN 4102-B2)

■ Isı iletkenliği



* İletkenlik değeri

* $\lambda / 0^\circ \text{C} = 0,038 \text{ W/(mK)}$

■ Buhar difüzyon direnci

* $\mu \geq 3000$

* DIN EN ISO 12572

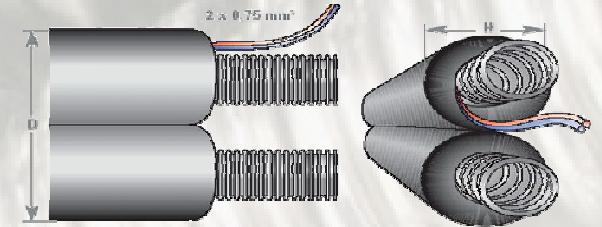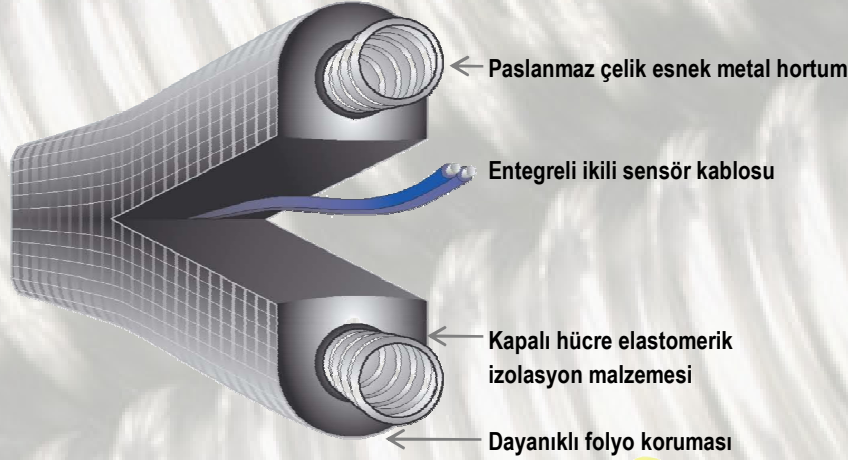

DN		2 IN 2 NEO	
mm	inch	D [mm]	H [mm]
12	5/16"	90	45
16	5/8"	100	50
20	3/4"	110	55
25	1"	120	60

SOLAR[®]

METAL FLEX[®]

SOLAR Metal Flex San. Ve Tic. Ltd. Şti.

TMOSB 10.Sok. No:4 TR-34959 İstanbul

Tel.: +90 216 593 19 49

info@solarflex.com.tr